

AS 1200 – Irroratrice con soffiatore a batteria

Grazie al supporto dell'aria: Spruzzare in modo efficace ed efficiente

max.
10 bar**1****Nuovo: 50%
più efficiente**fino a
13 m

Made in Switzerland

Il concetto intelligente: spruzzatura ad aria compressa con «Accu-Power»

Ridefinizione del trattamento del calcestruzzo. La soluzione perfetta per l'uso professionale. Spruzzatura con getto d'aria dell'agente indurente a pressione controllata. Spruzzatura con carica della batteria con flusso d'aria definito e regolabile. L'alimentazione del liquido, regolata dalla pressione, garantisce un'applicazione uniforme e costante dell'agente di post-trattamento. Il risultato è un'esecuzione rapida, pulita e precisa (fino a 4 m²/min) con una bagnatura ottimale della superficie del calcestruzzo (distanze di spruzzatura fino a 13 metri). Ora è possibile polimerizzare in modo uniforme e preciso aree molto ampie in breve tempo. Senza rumorosità e senza emissioni.

Per i lavori sopraelevati l'adesione ottimale senza gocciolamenti non richiede alcun sforzo. Il getto preciso e la semplicità di utilizzo, nonché il peso ridotto dell'unità di trasporto con la velocità variabile dell'aria, consentono di lavorare senza problemi e in modo confortevole. Non sono più necessari particolari dispositivi di copertura e protezione. Grazie all'ugello antideriva, è garantita una spruzzatura precisa senza perdite. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.

Rende il lavoro più facile

Grazie al flusso d'aria regolabile e alla pressione controllata della spruzzatura preliminare, viene conferito all'AS 1200 il massimo trasporto di liquidi oltre la distanza desiderata.

- Trattamento uniforme e rapido della superficie del calcestruzzo
- Esecuzione precisa e pulita
- Consente di effettuare dei lavori sopraelevati
- Non sono necessari dispositivi o equipaggiamenti di protezione speciali
- Flusso d'aria regolabile
- Pre-spruzzatura definita
- Quantità d'applicazione regolabile
- Evasione uniforme delle gocce
- Funzionamento e gestione semplice
- Migliore utilizzo della sostanza attiva

Valore aggiunto grazie alla combinazione con la linea «Accu-Power»



Applicazioni versatili

Uso degli agenti indurenti per il calcestruzzo nella costruzione di vie di comunicazione come strade e campi d'aviazione, costruzione di gallerie, rotatorie in calcestruzzo, ponti, soffitti in calcestruzzo, piattaforme di parcheggio, parcheggi multipiano, costruzione di pavimentazioni in calcestruzzo, sovrapposizioni e sistemi in calcestruzzo duro, pavimenti industriali, solette, strutture idrauliche, ecc.

Uso di agenti come oli per casseforme in legno, metallo e plastica (calcestruzzo a vista, calcestruzzo colorato, casseforme assorbenti (legno), tavole piallate e grezze, casseforme a matrice, casseforme lisce non assorbenti (acciaio, plastica), casseforme riscaldate, casseforme verticali, ecc.)

Silenzioso e potente

- Fino a 6 ore di autonomia
- Velocità dell'aria selezionabile fino a 65 m/s
- Livello power aggiuntivo
- Fino a 13 metri di distanza
- Bassa emissione del suono
- Alta efficienza energetica



**Nuovo: 50%
più efficiente**



Una batteria per tutto



- CAS* – Tutto si adatta a tutto
- Compatibilità tra produttori per oltre 300 dispositivi
- Disponibili diversi pacchi batteria
- Indicatore di carica con led
- Garanzia 3 anni con registrazione www.birchmeier.com/3y

* Sistema di batterie CAS (Cordless Alliance System) comune a tutti i produttori delle più grandi marche di elettroutensili.

Linea «Accu-Power»

Potenti, silenziosi, a zero emissioni di scarico!
Birchmeier è la più moderna, la più efficiente e la più potente – progettata e prodotta in Svizzera.


www.birchmeier.com




Video

Soffiatore AS 1200, incluso di batteria, caricatore e supporto batteria

Gamma a seconda della velocità della ventola

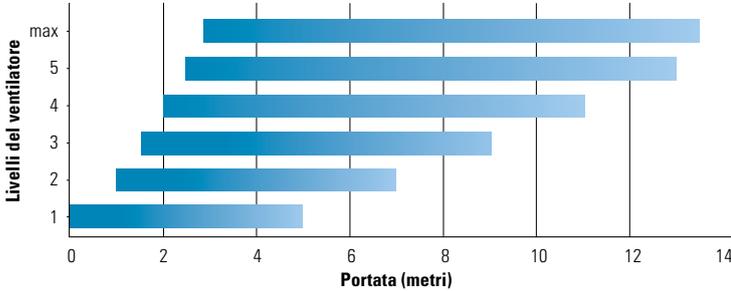

Durata d'utilizzo AS 1200

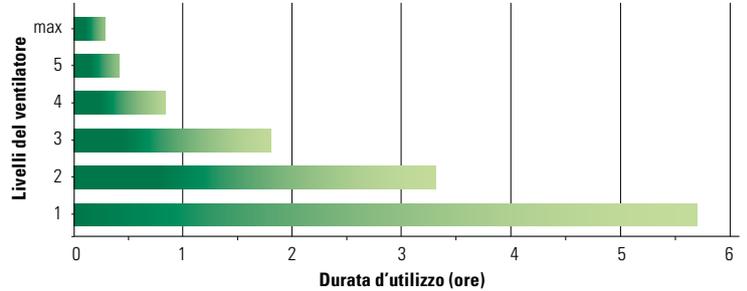

AS 1200 AC1
N. art. 12129001


Dati tecnici

Portata in volume	Max. 1200 m ³ /ore
Forza	Max. 19 N
Distanza	1 – 13 m
Livelli della corrente d'aria	1 – 5, piu livello massimo
Velocità dell'aria	Fino a 65 m/s
Pressione	0.5 – 10 bar
Batteria ricaricabile	LiHD 2 x 18 V / 10.0 Ah (360 Wh)
Durata della batteria	Da 25 min a max 6 h (velocità ventilatore 1 – 5)
Tempo di carica della batteria ¹	70 min
Durata della batteria	Fino a 1000 cicli di ricarica
Peso	3.5 kg
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	464 x 160 x 304 mm

¹ Caricabatterie ASC 145 DUO

Portata degli ugelli

Ugelli	1 – 10 bar
 AITXA 8001 VK N. art. 12049601	0.23 – 0.72 l/min
 AITXA 8002 VK N. art. 12049701	0.46 – 1.44 l/min
 AITXA 8003 VK N. art. 12049801	0.68 – 2.16 l/min
Ugello di disinfezione opzionale	1 – 10 bar
 Ugello speciale NF 125 N. art. 12094201	0.07 – 0.19 l/min (ca. 60 – 70 µm)

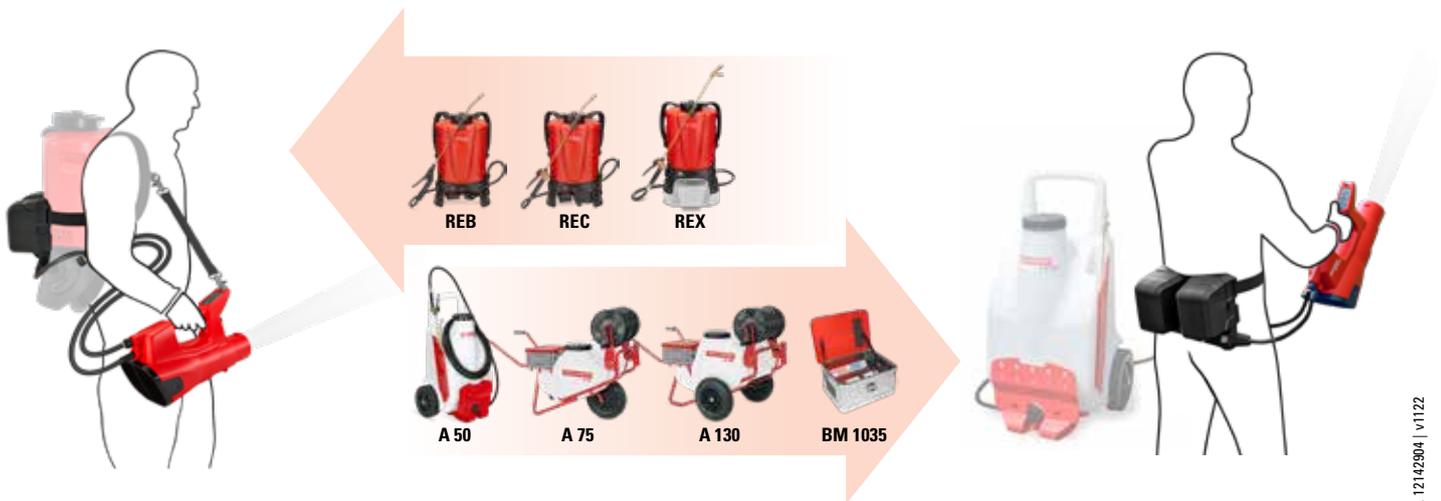

Partner di distribuzione Birchmeier



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com