

Rondo-Matic 5 / 5 P / 5 E

# Pulvérisateur à pression préalable avec une résistance maximale contre les fortes acides et alcalin


max.  
**3 bar****3****VITON****EPDM**

- Récipient robuste avec une contenance de 5 litres, (volume du récipient 7 l)
- Pression de 3 bars
- Poignée légère en plastique
- Joints résistance aux produits chimiques
- Lance de pulvérisation de 40 cm en avec une buse réglable coudée
- Poignée de pompage et de portée combinée
- Simple et puissante pompe avec tige de piston en acier inoxydable et guidage de manchette qui demande peu d'entretien
- Système enfichage simple
- 1.5 mètres tuyau, très robuste avec résistance spéciale contre les produits chimiques
- Entonnoir de remplissage intégré avec soupape de surpression



Made in Switzerland

## Caractéristiques uniques de Birchmeier

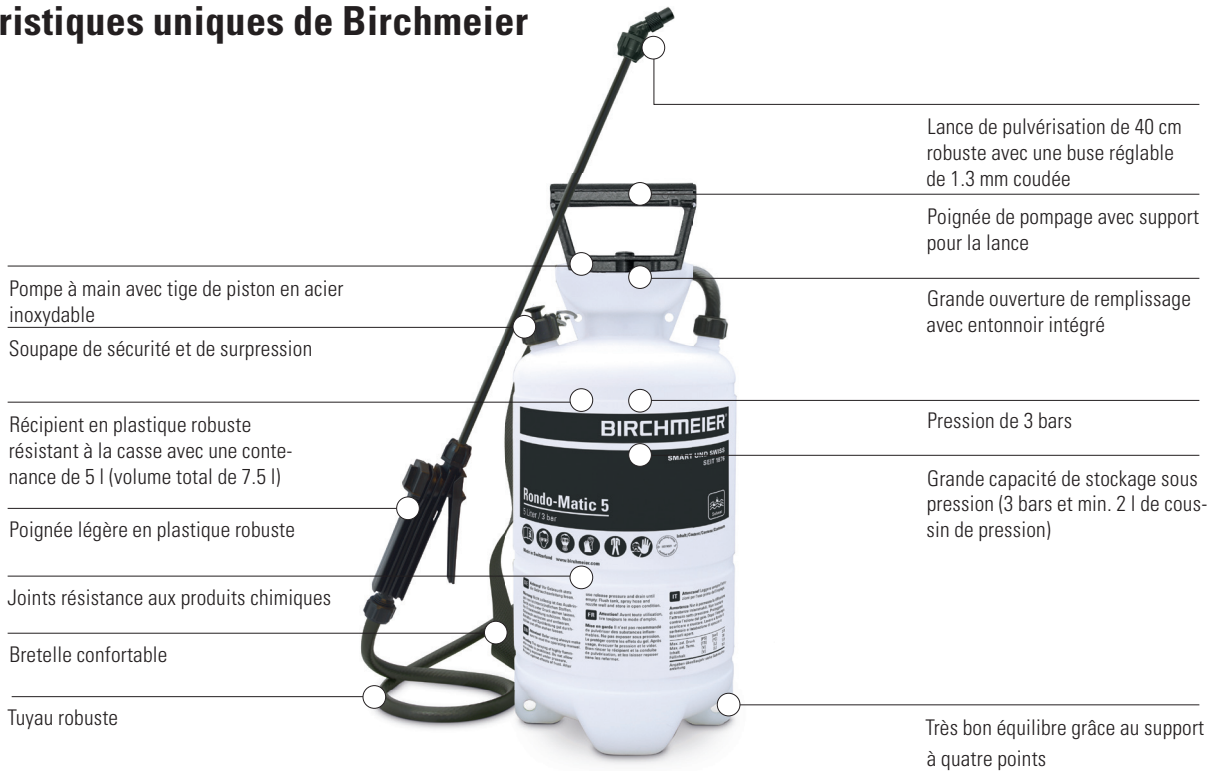

Pompe à main avec tige de piston en acier inoxydable

Souape de sécurité et de surpression

Récipient en plastique robuste résistant à la casse avec une contenance de 5 l (volume total de 7.5 l)

Poignée légère en plastique robuste

Joints résistance aux produits chimiques

Bretelle confortable

Tuyau robuste

Lance de pulvérisation de 40 cm robuste avec une buse réglable de 1.3 mm coudée

Poignée de pompage avec support pour la lance

Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré

Pression de 3 bars

Grande capacité de stockage sous pression (3 bars et min. 2 l de coussin de pression)

Très bon équilibre grâce au support à quatre points

**Rondo-Matic 5**  
No. d'art.11622101

## Caractéristiques


	Produit à base d'huiles minérales	Produits acides	Produits alcaline
<b>Produits</b>	<b>Rondo-Matic 5</b> No. d'art. 11622101	<b>Rondo-Matic 5 P</b> No. d'art. 11907501	<b>Rondo-Matic 5 E</b> No. d'art. 11802201
Capacité nominale / du récipient	5.0 l / 7.0 l	5.0 l / 7.0 l	5.0 l / 7.0 l
<b>Joints</b>	<b>FKM (Viton)</b>	<b>FKM (Viton)</b>	<b>EPDM</b>
Düsentyp	Plastique	Plastique / Acier inoxydable	Plastique / Acier inoxydable
Sprührohr	Plastique	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Poids à vide	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Dimensions	H 485 mm, ø 196 mm	H 485 mm, ø 196 mm	H 485 mm, ø 196 mm
Application	Déstiné à l'utilisation de solvants minéraux végétaux ainsi des huiles	Déstiné à l'utilisation avec acides dilués, lessives faibles, hypochlorite	Déstiné à l'utilisation aux lessives diluées at acides spécifique (par exemple acide acétique)

**Applications** Industrie automobile: Nettoyage des jantes, châssis et freines, enlèvement de la rouille, goudron et reste d'insectes etc.  
Nettoyage: Enlèvement de dépôts calcaires et de graffitis etc.

D'autres produits: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



Fournisseur: votre distributeur Birchmeier



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)