

Spray-Matic 1.25 P/N 360°

Universal Hand-Druckspeichersprühgerät für den industriellen Gebrauch



max.
3 bar

VITON

PP/PA

360°

1



- Transparenter 1.5 Liter Kunststoffbehälter mit Skalierung und Griffmulden
- Chemisch beständige FKM (Viton) Dichtungen
- Regulier- und schwenkbare Messingdüse
- Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck
- Grosse Einfüllöffnung
- Grosser Abstand zwischen Behälter und Handgriff für grosse Hände/Handschuhe
- Geschütztes Sicherheitsventil mit Entlüftungsfunktion
- Flexibler Ansaugschlauch (optimale Restmengenentleerung)
- Als P-Version (PP Pumpkopf schwarz) und N-Version (PA Pumpkopf grau) erhältlich




Für den universellen und industriellen Gebrauch

Spray-Matic 1.25 P (PP) für alle Anwendungen in Spray-Reinigung und Vorbehandlung, Bodenpflege, Teppich- und Polsterreinigung, Fleckenentfernung, Mobiliar und Pflanzenpflege, Moosbeseitigung, für Fahrzeug-Innenpflege, entfernen von Graffiti usw.

Spray-Matic 1.25 N (PA) für alle mineralölbasierenden Produkte, Schalöl, Schmier- und Trennmittel im Bau, Autogewerbe und in der Metallindustrie

Diese Leistungsdaten überzeugen!

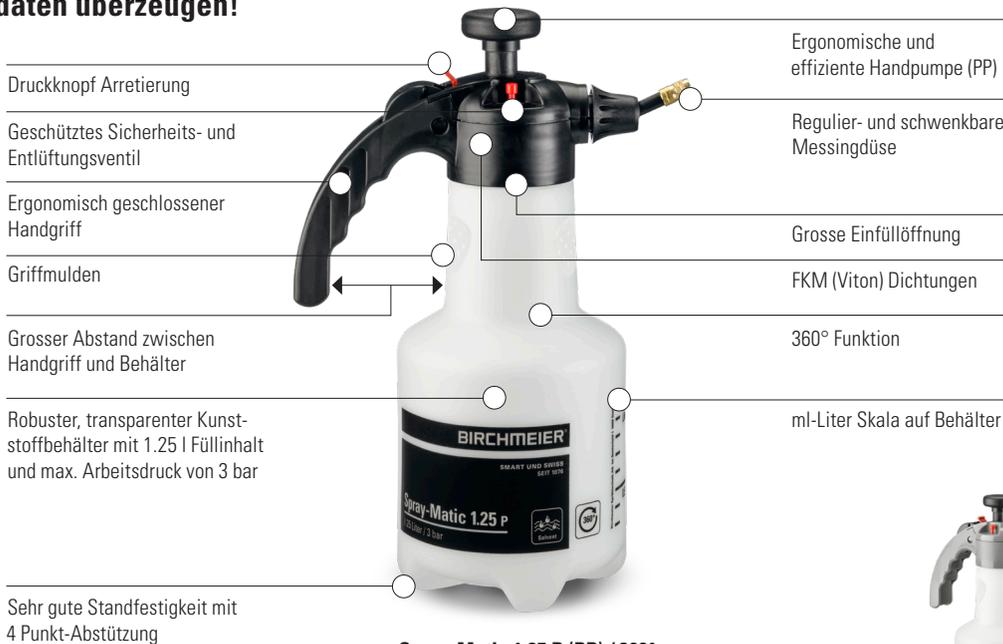

Spray-Matic 1.25 P (PP) / 360°
Art.Nr. 11963201



Spray-Matic 1.25 N (PA) / 360°
Art.Nr. 11963301



Super Spray-Matic 1.0 N (BMS 2010)
Art.Nr. 12152101

Chemische Beständigkeit			
Lösungsmittel	Dichtungsmaterial / Beständigkeit		
	BMS 2010	FKM (Viton)	EPDM
Mineralölbasierte Lösungsmittel (Petroleum, Rohbenzin, Toluol, Xylol etc.)	sehr gut beständig	limitiert beständig	nicht beständig
Ketone (Aceton, Cyclohexanon etc.)	sehr gut beständig	nicht beständig	nicht beständig
Alkohole (Propanol, Methanol etc.)	sehr gut beständig	limitiert beständig	limitiert beständig

Weitere Produkte: www.birchmeier.com



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com